


POD LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ / DREVENÉ PODLAHY

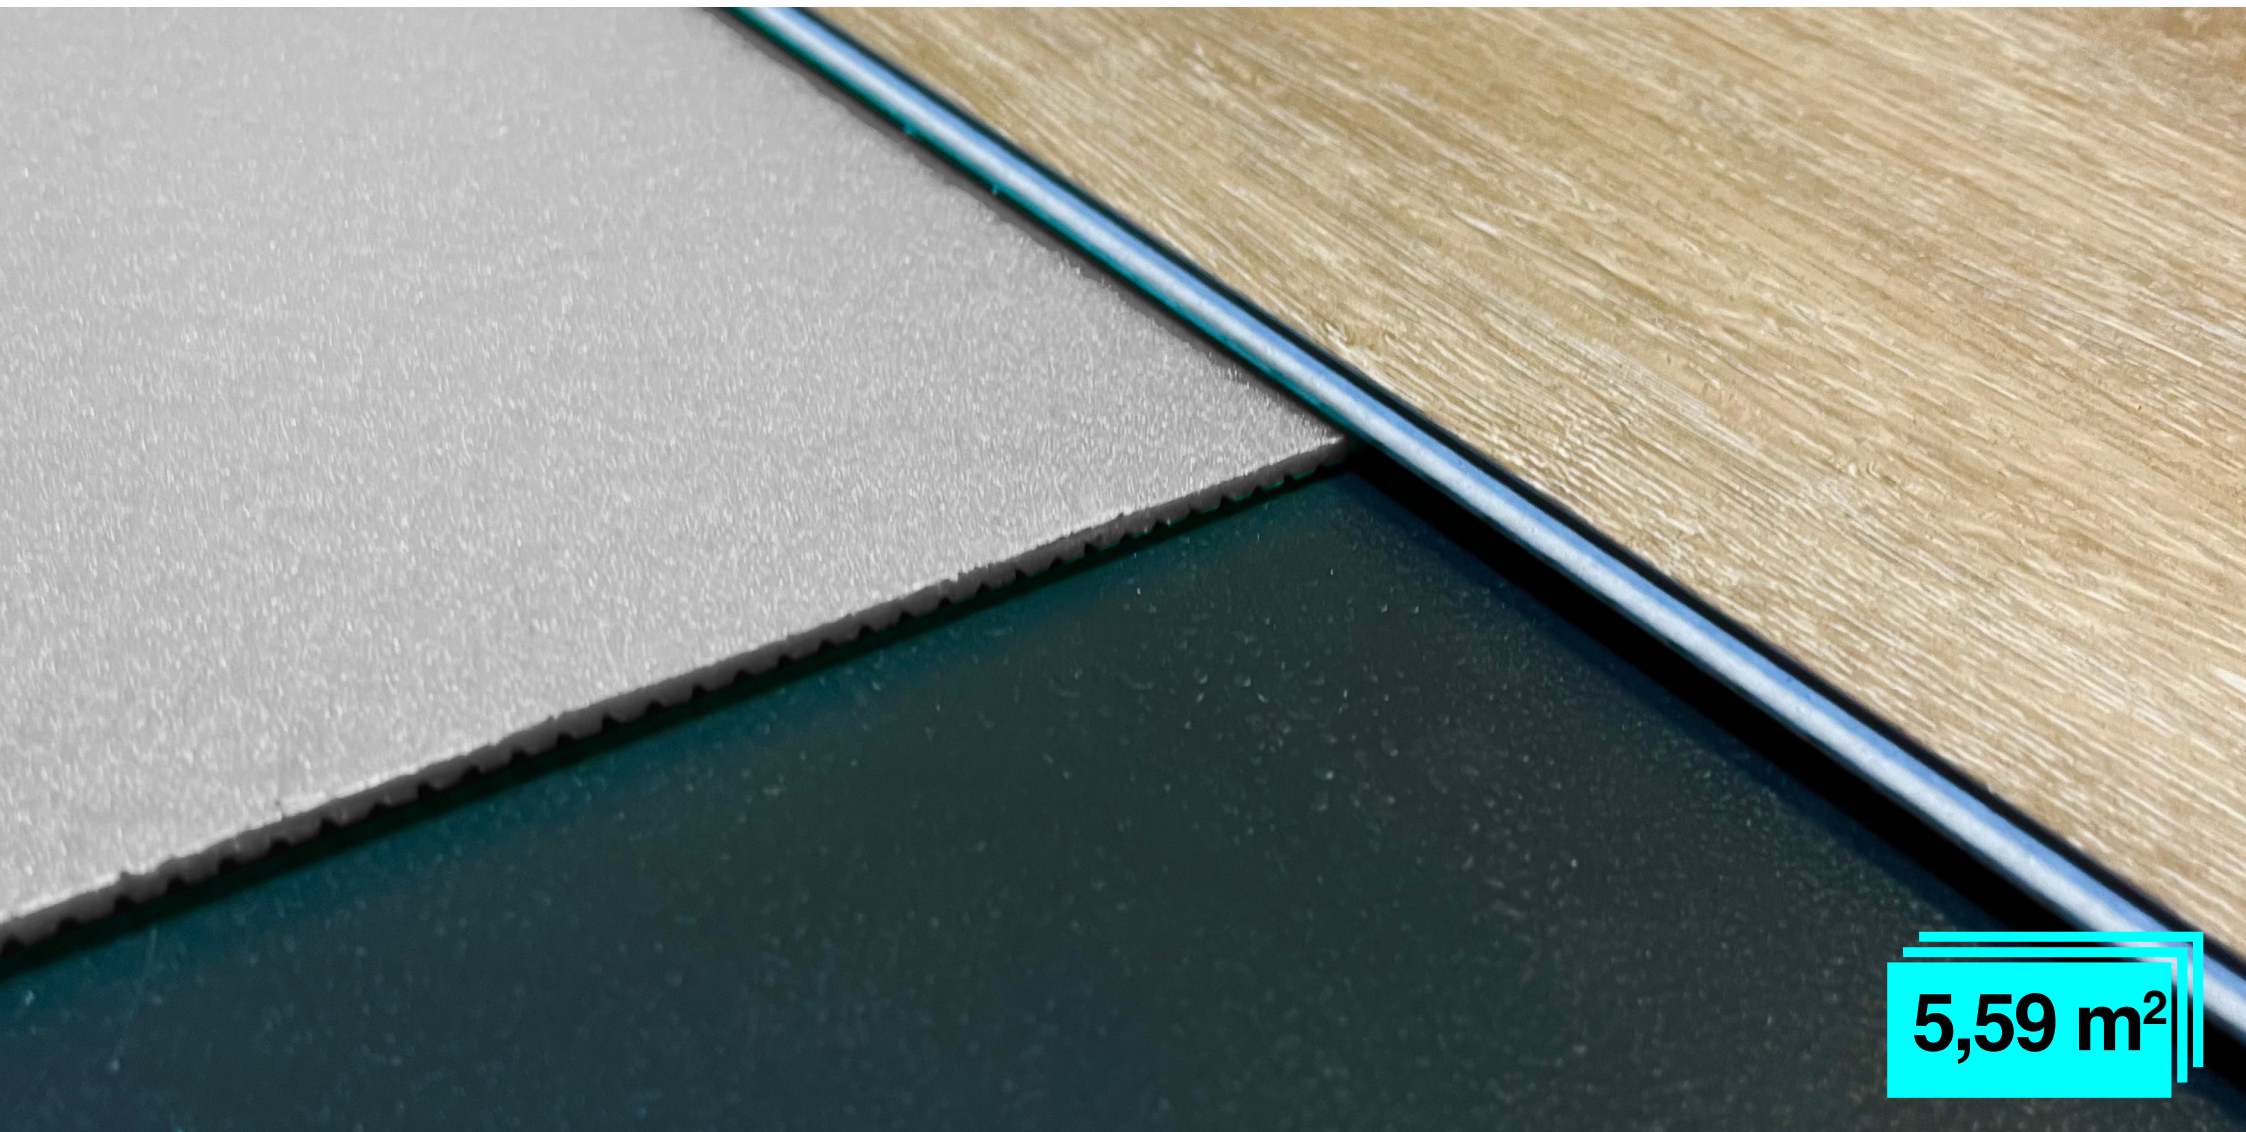

5,59 m²

CZ: Výhody: Zvyšuje akustický komfort **Typ podlahy:** Laminátová/Dřevěná **Vyrovnávání nerovnosti podlahy:** 2 mm
Zvuková izolace: 19 dB **Akustické zlepšení izolace v dB:** 11 % **Tepelný odpor m²K/W:** 0,11 m²K/W **Podlahové vytápění:** NE

SK: Výhody: Zvyšuje akustický komfort **Typ podlahy:** Laminátová/Drevená **Vyrovnávanie nerovnosti podlahy:** 2 mm
Zvuková izolácia: 19 dB **Akustické zlepšenie izolácie v dB:** 11 % **Tepelný odpor m²K/W:** 0,11 m²K/W **Podlahové kúrenie:** NIE

CZ

PODLAHOVÝ PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTIRENU XPS


Podklad je určen k izolaci mezi podlahové panely a betonový podklad. Můžou být používány ve veřejných prostorech. Dokonalé chrání před ztrátou tepla, vyrovnávají povrch a redukují zvuky v místnostech. Tvoří dokonalou ochranu před rozvojem hub a plísní. Nedoporučují se pro izolace určené pro podlahové vytápění.

SK


PODLAHOVÝ PODKLAD Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTIRÉNU XPS

Podklad je určený na izoláciu medzi podlahové panely a betónový podklad. Môžu byť používané vo verejných priestoroch. Dokonalé chránia pred stratou tepla, vyrovnávajú povrch a redukujú zvuky v miestnostiach. Tvorí dokonalú ochranu pred rozvojom húb a plesní. Neodporúčajú sa na izolácie určené na podlahové vykurovanie.


ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI
ODOLNÁ VOČI VLHKOSTI




ODOLNÁ PROTI VYSOKÉMU
ZATÍŽENÍ / ODOLNÁ VOČI
VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ




RYCHLÁ MONTÁŽ
RÝCHLA MONTÁŽ




TEPELNÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLÁCIA



VYROVNÁVÁ PODKLAD
VYROVNÁVA PODKLAD



ZVUKOVÁ IZOLACE
ZVUKOVÁ IZOLÁCIA



Česká republika:
Slovensko:

Egibi s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, e-mail: obchod@egibi.cz, www.egibi.cz
Egibi s.r.o., Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, e-mail: obchod@egibi.cz, www.egibi.sk
Vyrobeno v EU

Rozměr desky:
1580x590x3 mm
= 0,93 m²

